

C-6310 Inox




CARACTERÍSTICAS

- Campana modelo Tradicional
- Frente en acero inoxidable antihuella
- Mandos pulsantes electrónicos
- Tres velocidades
- 2 Luces halógenas
- Piloto indicativo de funcionamientos
- Filtros metálicos curvos decorativos
- Capacidad de extracción máxima 532 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida libre 254 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13
Velocidad 3: 44 dB
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación
- Válvula antiretorno
- Enchufe tipo Europeo.
- Producto fabricado en Portugal.

(*) No incluye filtros de carbón / Kit C2R

DIBUJO TECNICO

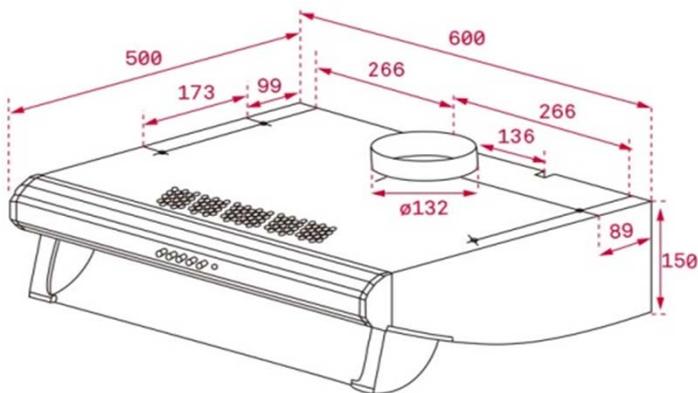

Conexión eléctrica - Datos Técnicos

Tensión 230 ~ V.	•
Frecuencia 50 Hz.	•
Potencia iluminación, W.	2 x 28
Potencia motor, W.	130
Potencia máxima, W.	186
Salida exterior, mm.	120
Opcion de recirculación	•

Panel de Control

Touch Control	-
Electrónico	-
Botones pulsantes	•

Prestaciones

Nº de motores	1
Motor blindado	-
Nº de Velocidades	3
Programación de tiempo de aspiración	-
Panel de fácil limpieza	-
Filtro metálico decorativo	-
Piloto de funcionamiento	•
Indicador de saturación de filtros	-
Sensor de humedad	-

Materiales

Fabricada en Acero Austenítico Certificado (Frente)	•
Ala de acero inoxidable	-
Ala de Cristal	-

Código Producto

C-6310 Inox	40461540
-------------	----------

Código EAN

8421152146057