



ARRATIA
PASIÓN PROFESIONALISMO INNOVACIÓN

CATÁLOGO TÉCNICO - CA 8 POL FOIL



PROYECTO CASA LOS RISCOS
año 2022

En esta casa el cliente escogió una combinación de tonos interesantes para la zona, ya que recuerda las construcciones coloniales en contraste con materiales más modernos.



Los colores utilizados fueron terracota texturado con gris pizarra texturado, y la cubierta es de largos continuos evitando así el riesgo de ingreso de agua.

En la región donde se construyó esta casa, la norma exige 100 ml de espesor en la aislación de la cubierta, por lo que el producto fue solicitado con estas características técnicas.



PROYECTO EDIFICIO OCHAGAVÍA
Puerto Montt - año 2021-22

En este proyecto lo que se logró con el CA 8 POL FOIL fue por un lado cubrir el edificio con un producto económico, elegante y que aislara al mismo tiempo, mejorando la condición de la temperatura del edificio pero a un costo mucho menor versus otros productos, ya que con tan solo un producto se logró resolver la necesidad de cubrir techo, la aislación y el papel hidrofugo, permitiendo reducir hasta en 3 veces la mano de obra.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Panel aislado nervado con acero en la cara superior expuesta al intemperie y con foil de polipropileno en la cara interior (contra la estructura), ideal para cubiertas y revestimientos aislados con terminación trapezoidal hacia el exterior y terminación plástica a través de la membrana de foil de polipropileno hacia el interior.

Cada panel tiene un ancho útil de un metro, el cual posee 8 nervaduras trapezoidales aisladas en algunos casos y en otros no. El sistema de vínculo de forma lateral entre un panel y otro es a través de una de las aletas trapezoidales que queda libre sin aislación haciendo el traslape exterior sobre el trapecio aislado de la plancha anterior.

Este es un producto ideal para superficies continuas, en donde se busca construir estructuras livianas, ya que el panel ofrece aislación al mismo tiempo que protege del intemperie a la edificación con su lamina de acero exterior.

El uso de este tipo de panel es muy amplio, ya que cubre desde los proyectos residenciales hasta los industriales.

La composición del panel es la siguiente:


- Capa exterior en CA 8
- Núcleo aislado en EPS DENS 15 kg/m³
- Cara interior en foil de polipropileno rf (resistente al fuego)
- Entre las capas de acero y el núcleo aislante se ocupa un pegamento de poliuretano especial
- El foil del polipropileno es un poco mas ancho que el panel de EPS que cubre, con la intención de usar esas aletas sobrantes hacia el interior de la junta entre un panel y otro.

El sistema de fijación es a través de tornillos autoperforantes sobre los trapecios, los cuales pueden ser colocados con o sin golillas K*, esto dependerá de la pendiente de la cubierta; cubiertas menores al 10% deben ocupar golillas K.


En el presente catalogo podrá revisar todos los detalles asociados a este producto.

**Golilla K: son golillas de acero prepintado trapezoidales exteriores con sello de poliuretano, que reparten la carga de la fijación sobre la superficie del panel evitando el punzonamiento del tornillo o deformación del tornillo sobre la superficie.*

ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO NORMAL

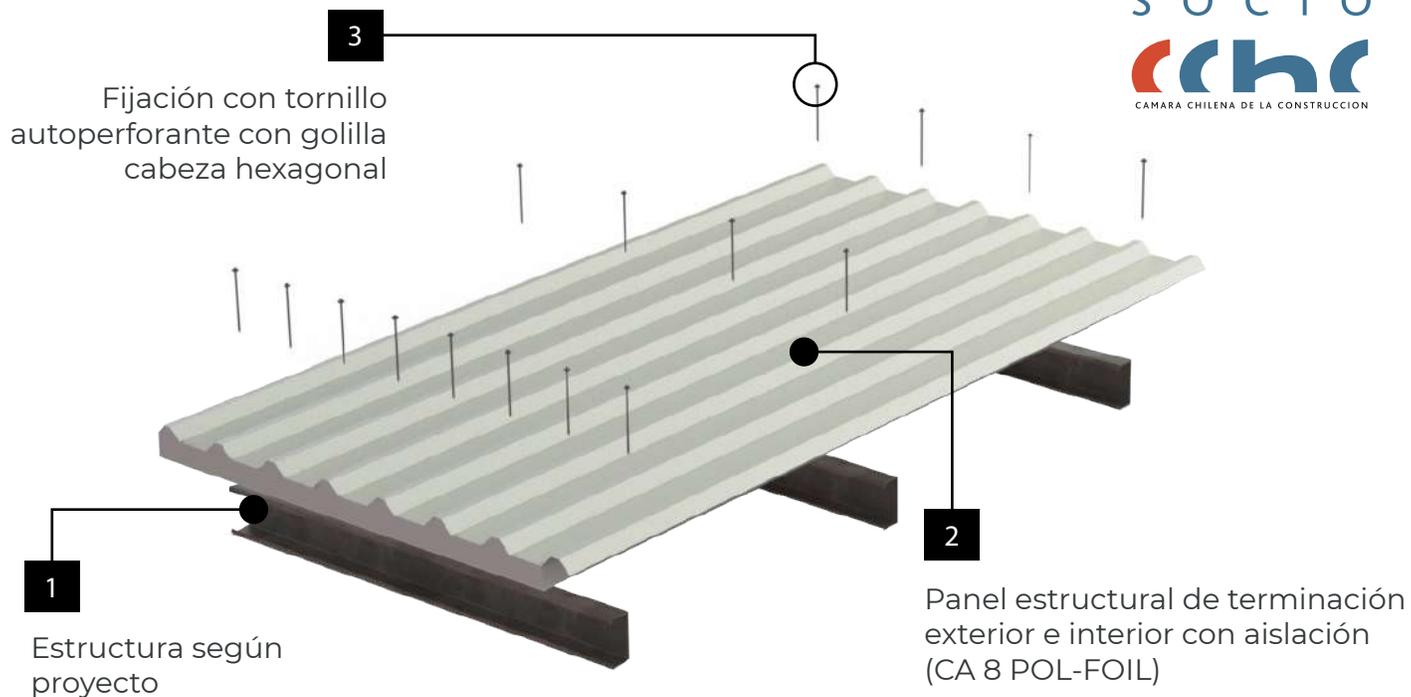

*Referencia
CA 8 POL-FOIL

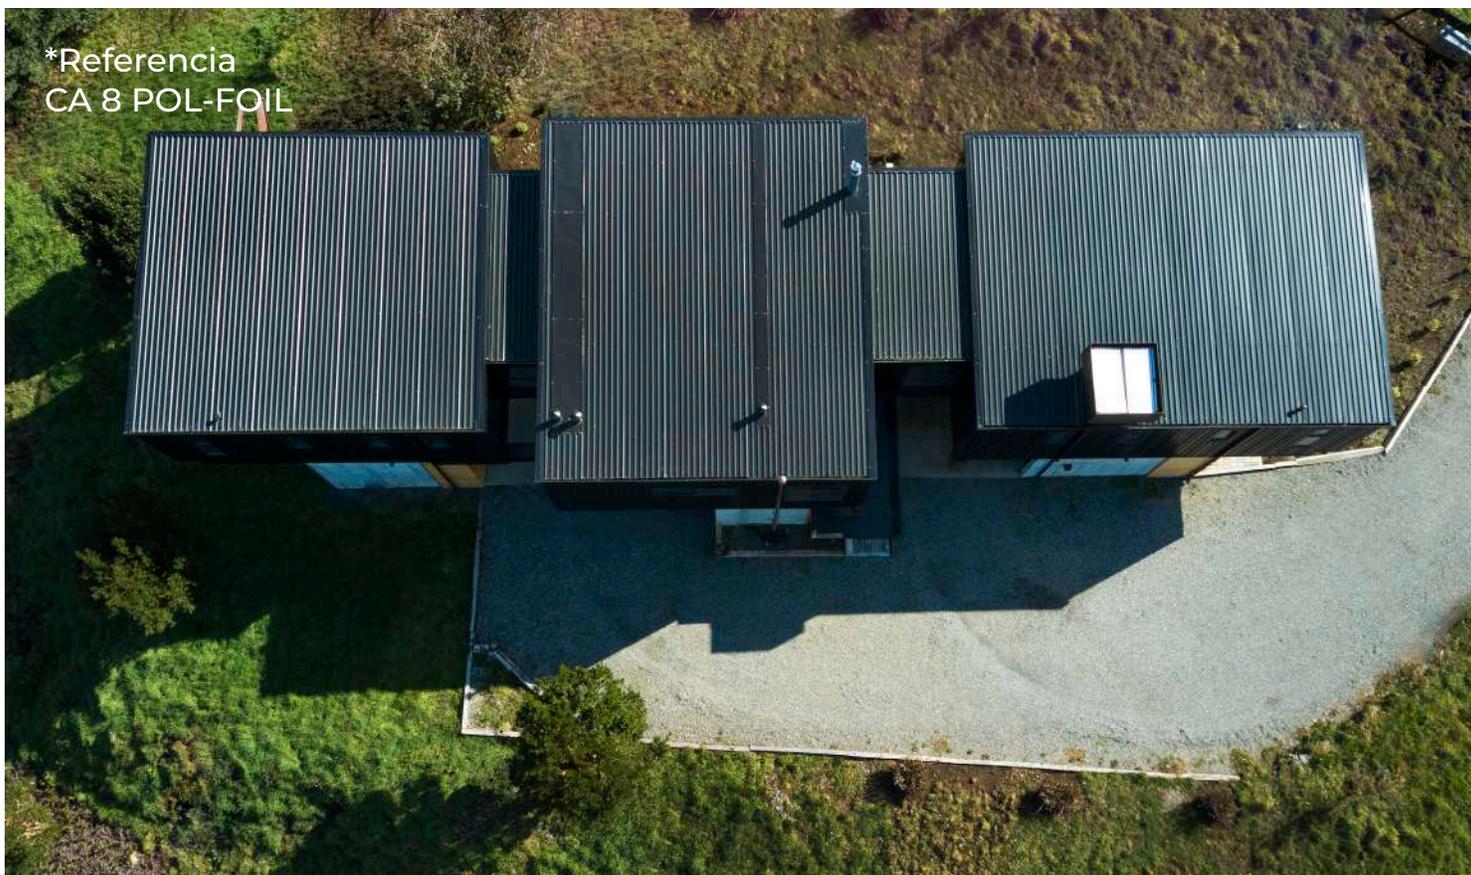


RESISTENCIA CLIMÁTICA

Resistencia a la intemperie y a la corrosión. La lámina de acero al manganeso de los paneles está recubierta por una pintura de poliéster o PVDF que permite mantener inalterable la calidad del material a pesar de la acción de agentes corrosivos externos. A su vez se mantienen condiciones óptimas de higiene y limpieza.

RESISTENCIA MECÁNICA

Buena resistencia mecánica ante la flexión debido a la cantidad de nervios por panel y al núcleo interno, el cual está adherido a la capa exterior de acero del panel de forma homogénea, aportando mecánicamente a los esfuerzos de este.

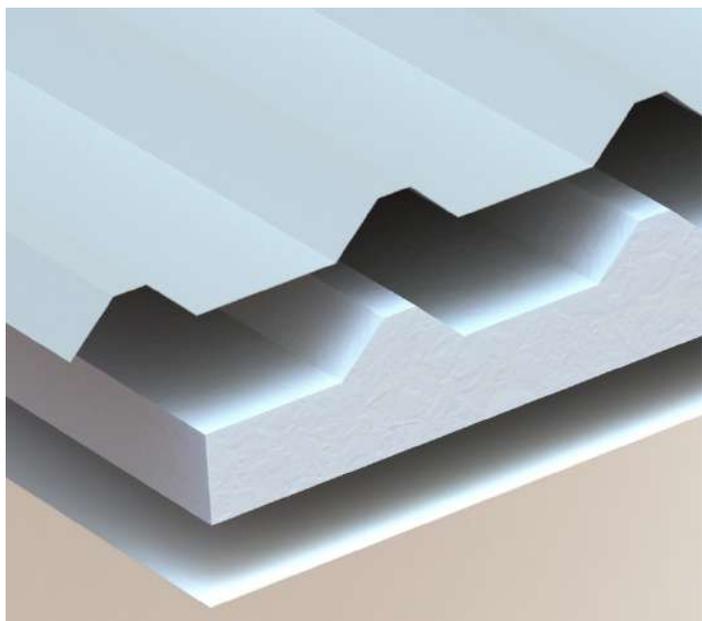

PALETA DE COLORES

Comercial Arratia con aproximadamente 30 opciones de colores, ofrece una alta gama de terminaciones, estos podrían ser inclusive personalizados en los casos que sean aplicados a proyectos de envergadura.

En el presente catalogo los colores se presentan de forma gráfica. Sin embargo, en nuestras oficinas contamos con muestras físicas de cada una de ellas, pudiendo ser enviadas a distintos destinos.

COLORES LÍNEA ESTÁNDAR / REGULAR POLIÉSTER



RAL 9003 BLANCO
RAL 9006 GRIS SILVER
RAL 7040 GRIS CENIZA
RAL 1004 AMARILLO
RAL 2004 NARANJO
RAL 3020 ROJO
RAL 3009 TERRACOTA
RAL 6018 VERDE MANZANA
RAL 6011 VERDE MUSGO



RAL 6002 VERDE FOLLAJE
RAL 6003 VERDE TIERRA
RAL 5012 CELESTE
RAL 5005 AZUL COBALTO
RAL 5009 AZUL PIEDRA
RAL 9002 GRIS PERLA
RAL 1001 BEIGE

COLORES ESPECIALES / REGULAR POLIÉSTER

LÍNEA MATTE CERO BRILLO



RAL 7024M GRIS PIZARRA
RAL 9017M NEGRO

LÍNEA TEXTURADO MATTE BAJO BRILLO



RAL 7024M GRIS PIZARRA
RAL 9017M NEGRO
RAL 3009M TERRACOTA
VERDE TEXTURADO

LÍNEA MADERAS PVDF



OREGÓN **NOGAL** **CASTAÑO**

LÍNEA OXIDADOS PVDF




ÓXIDO **CORTEN**

TERMINACIONES

Se define superficie homogénea con ritmo de trapecios continuos de suave ángulo y con juntas pocas visibles, por lo que se aprecia una superficie de plano continuo.



SECUENCIA DE INSTALACIÓN

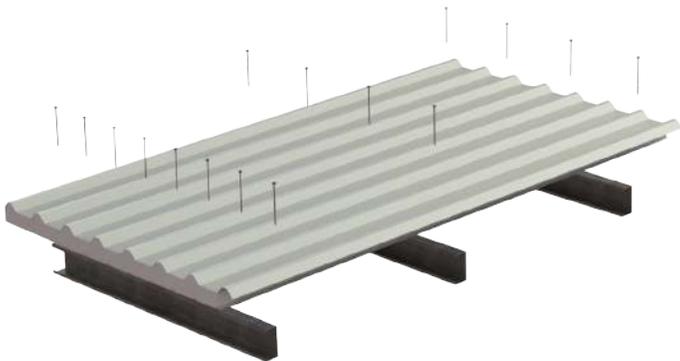

1. El panel se puede instalar idealmente sobre costaneras (aumentando su distanciamiento con la intención de reducir la cantidad de elementos estructurales). A su vez, se puede instalar sobre tabiques estructurales o de paneles del mismo producto.

2. Una vez posicionado el panel en la estructura, este debe ser atornillado con tornillos de cabeza hexagonal del largo adecuado para superar el espesor del panel por al menos 2 pulgadas en estructuras de madera y una pulgada en estructuras metálicas.

En caso de cubiertas bajo el 10%, se recomienda colocar antes del tornillo de fijación las golillas K mencionadas anteriormente.

HOJALATERÍA Y DETALLES


Esquema referencial de hojalaterías de cubiertas: Todos los encuentros en las aristas del volumen arquitectónico forrado con acero, deben ser resueltos con hojalaterías específicas para cada caso (inicios, jotas, esquineros, forros de ventana, cumbreras, canaletas, atraques, etc).

En las estructuras de paneles aislados, los forros de ventana se componen por dos elementos: premarcos de ventana y marcos de ventana.


Asimismo, según sea el espesor del panel, sea necesario hacer forros especiales para las bases y ángulos interiores.




1 Forro cortagotera o inicio

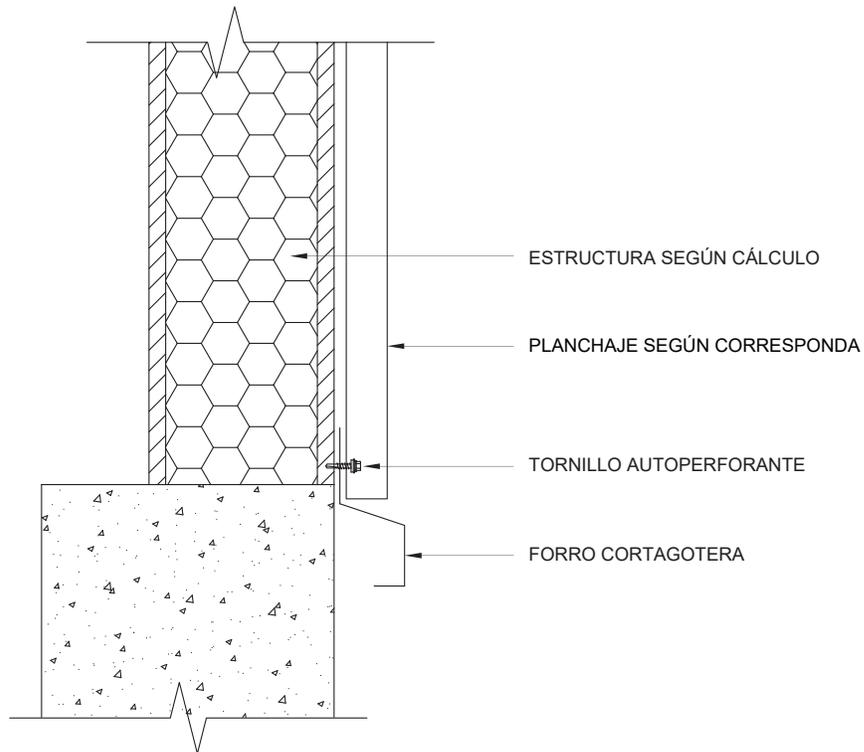


2 Forro "J" o terminal

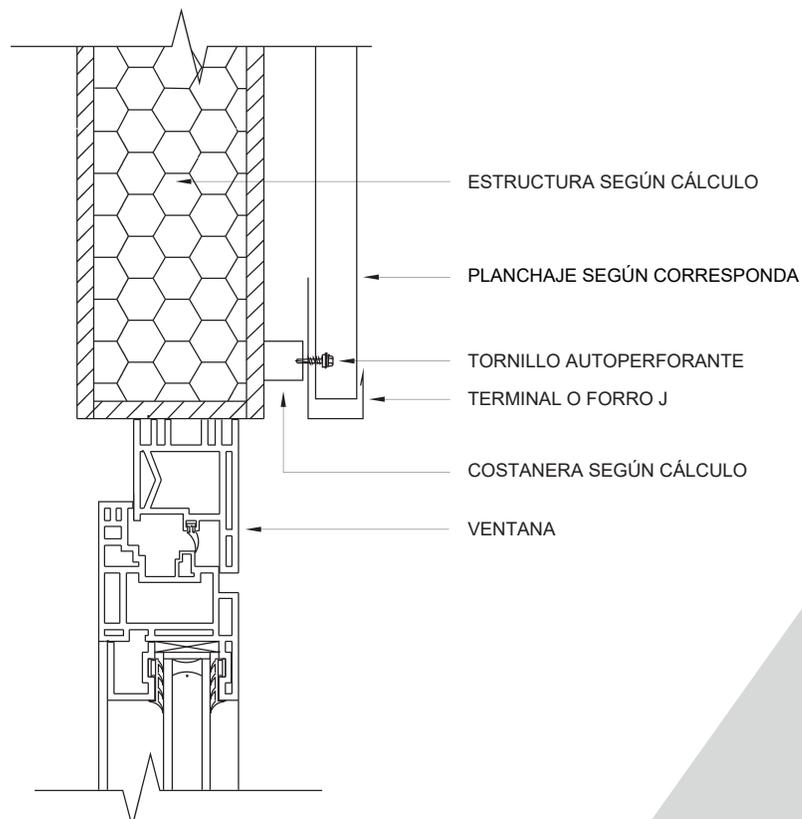


3 Esquinero interior

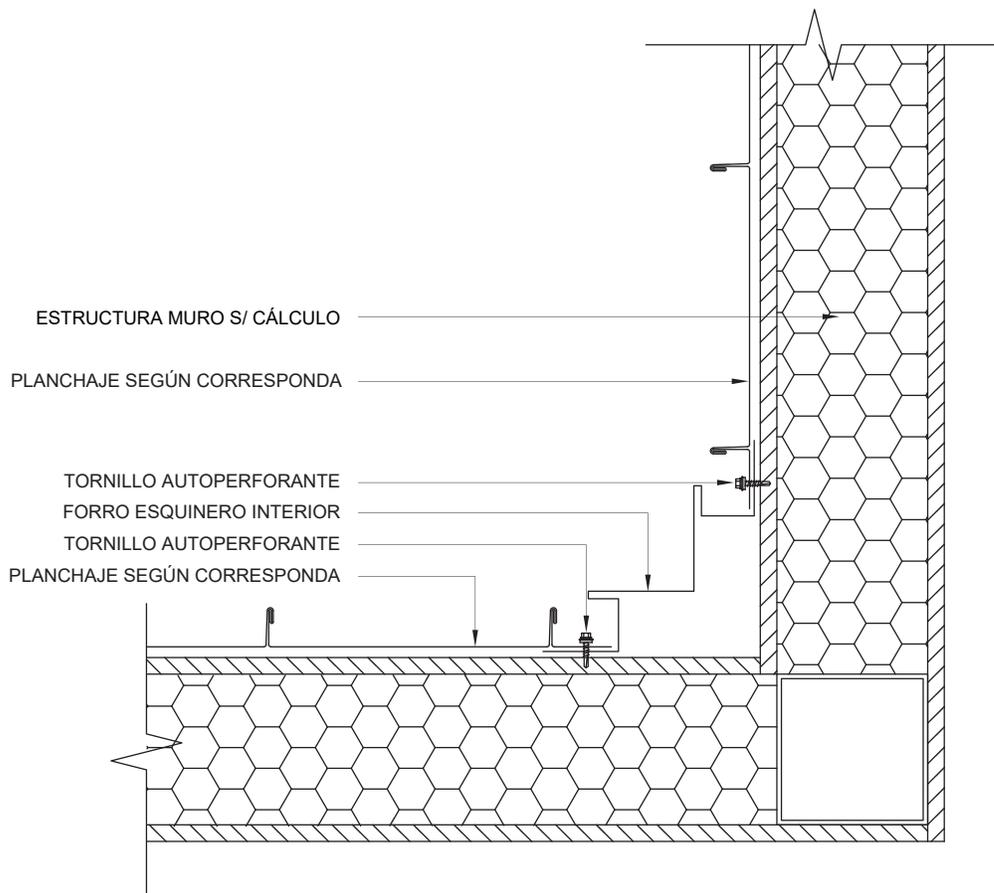


4 Esquinero exterior

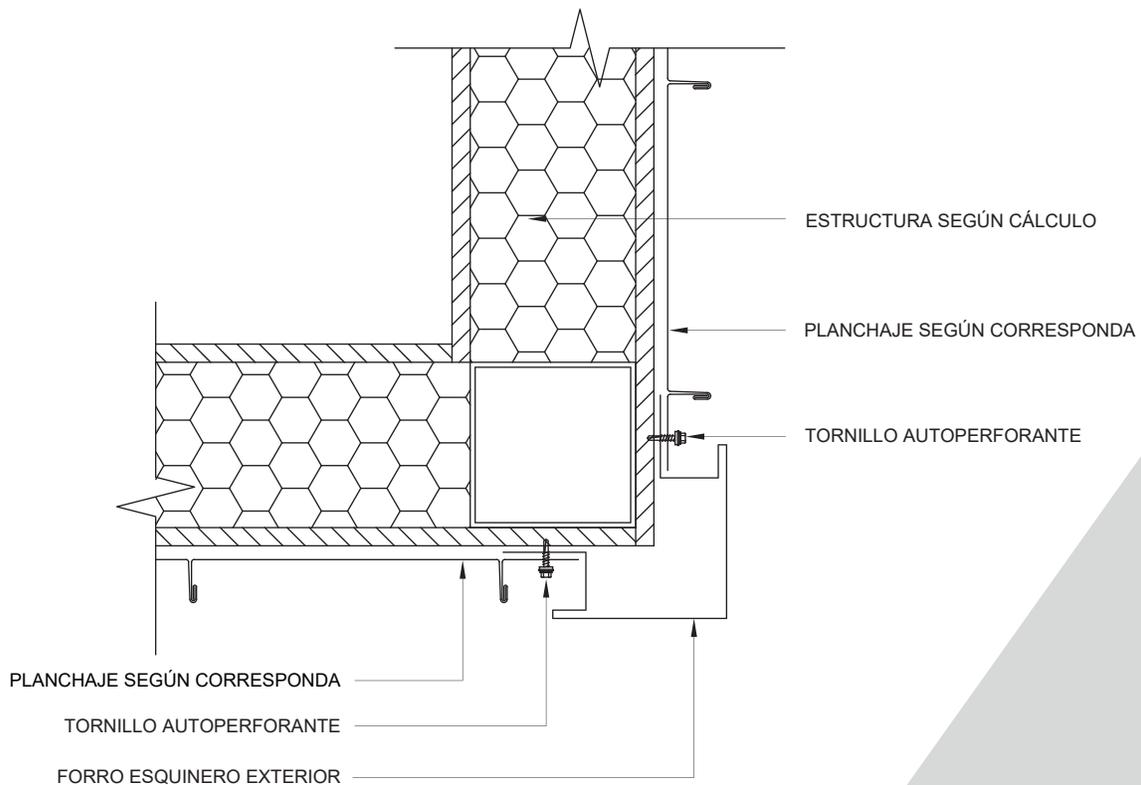


5 Forro ventana (marco sin aletas)

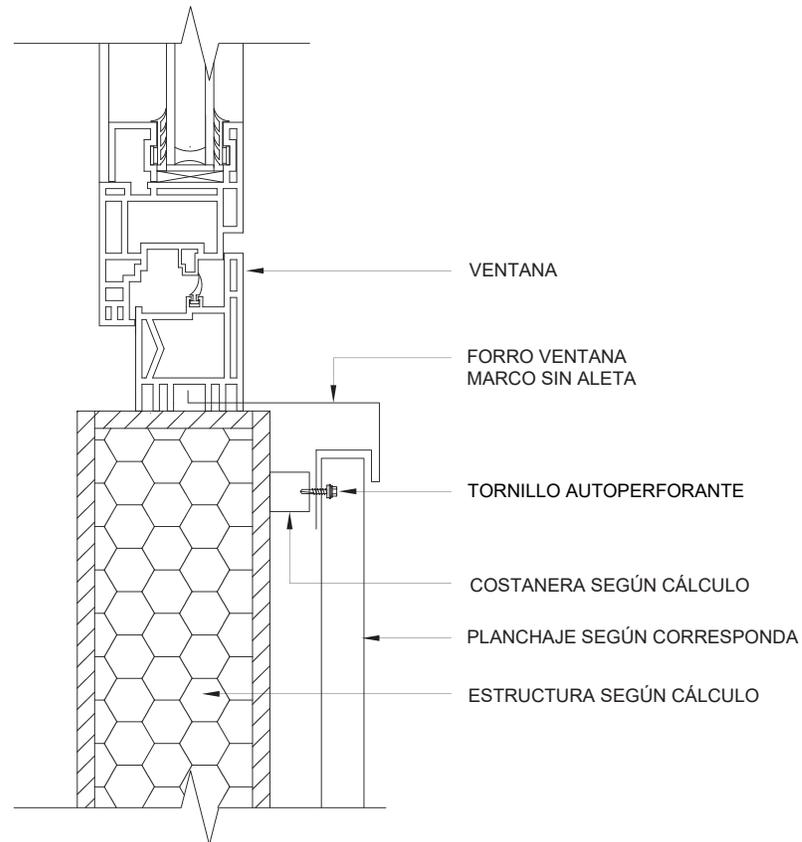


6 Coronación

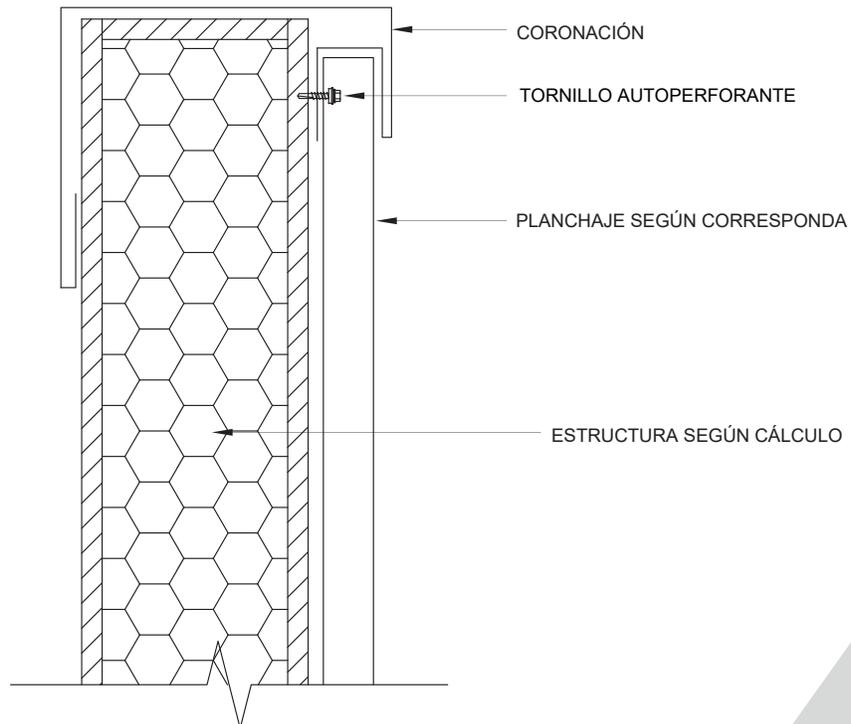


7 Atraque o contramuro

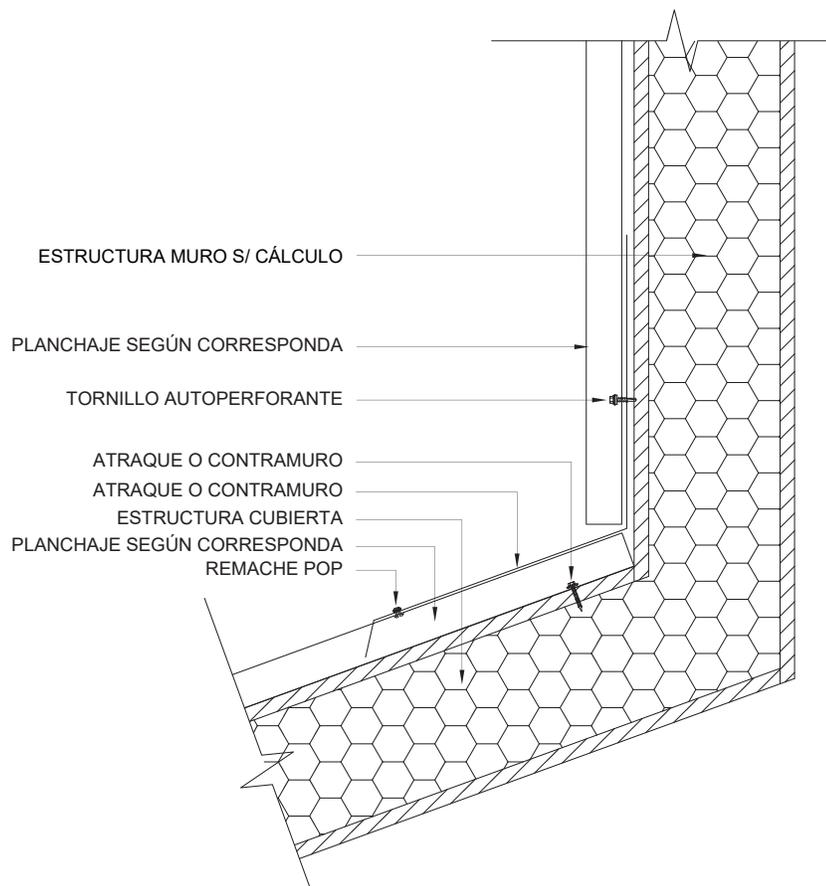

8 Cumbre o caballete

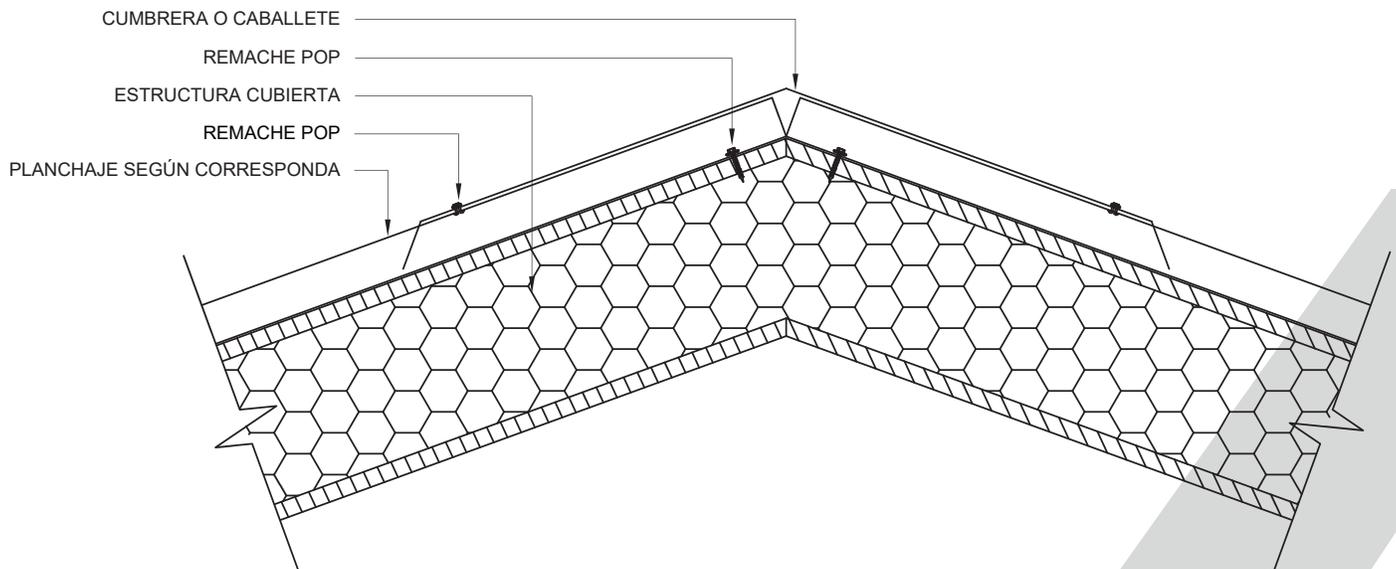

9 Deflector

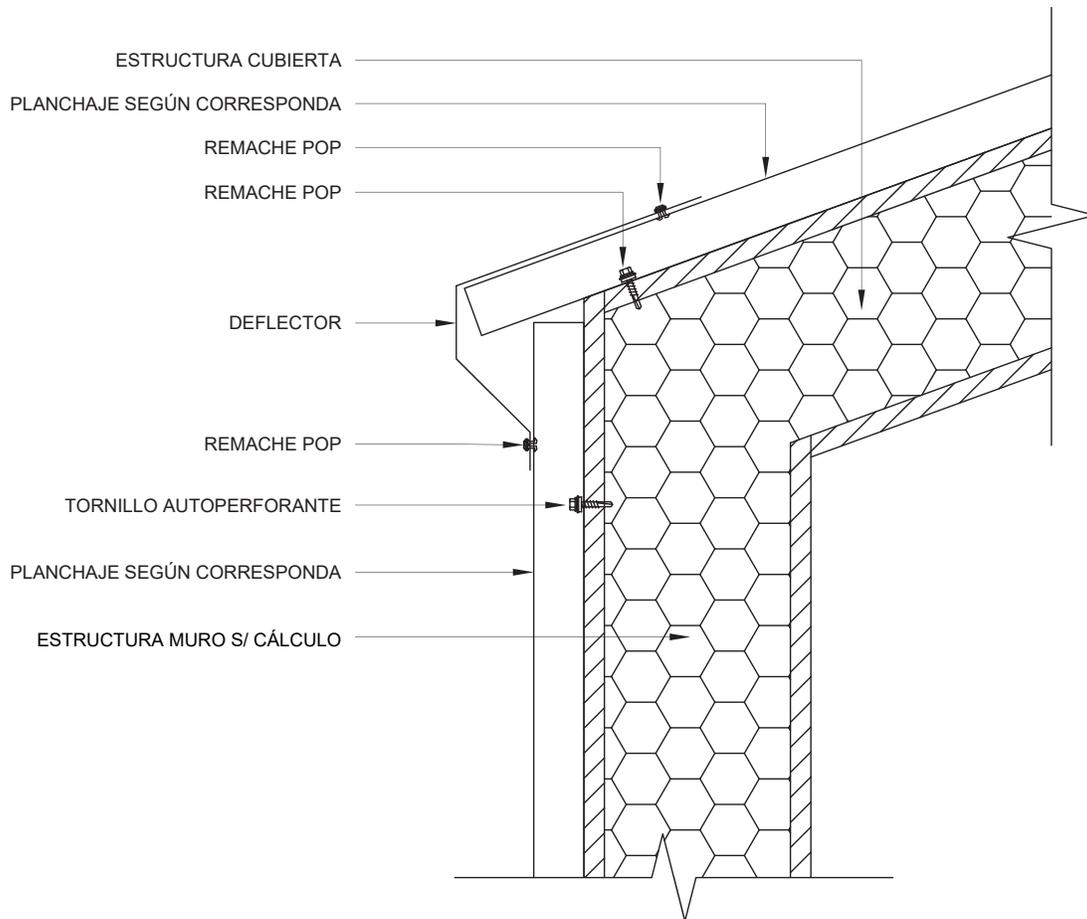

COMPONENTES

Componente	Nombre Técnico	Descripción	Ancho útil	Espesor	Material	Terminación
Tornillos	Autoperforante cabeza hexagonal con golilla	según estructura	N/A	N/A	Acero Galvanizado	Cabeza hexagonal con golilla
Golilla K (bajo el 10%)	Golilla K	Golilla trapezoidal con sello de poliuretano	N/A	0,5 mm	Acero galvanizado prepintado	Según color de cubierta
Hojalatería	Perfiles de hojalatería	Diseño a pedido	Según desarrollo	0,5 mm	Acero al Manganeso	PPDO según pedido

RECOMENDACIONES Y PROCESOS DE MONTAJE

REVESTIMIENTOS

Comenzar la instalación fijando el nivel de corta goteras en todo el contorno de la edificación.

- Fijar todas las demás hojalaterías de revestimiento, tales como esquineros, ventanas, contra aleros, entre otros, revisando antes de comenzar los niveles y plomos de los elementos.

- En el caso de las ventanas, debe tener en cuenta que si ésta es un muro cortina (a), con aleta (b) o marco normal de ventana (c), usted debe:

(a) Realizar hojalatería de protección previa a la instalación de perfiles y luego se define forma y tipo para la terminación exterior del muro cortina. Además, la faena de ventanas en este caso es previa a la instalación del revestimiento.

(b) Proceder con la instalación de la totalidad de las ventanas previa instalación de hojalaterías y posterior revestimiento, en este caso se utiliza solo forro "J".

(c) Proceder de la misma manera indicada en el punto b.

- Finalmente debe continuar con la instalación de las planchas de calamina.

CUBIERTAS

- El primer paso es definir si la cubierta llevará canal de aguas lluvia y limahoyas. En caso de ser así, estas deben ser instaladas previamente, considerando su correcta alineación, pendientes y estanqueidad. Para el caso de estos elementos además debe considerarse impermeabilización de los traslajos y juntas.


- Se comienza con la instalación previa confirmación de cuadraturas entre los extremos del techo y las hojalaterías, considerando la dirección predominante de los vientos y las lluvias del sector.

- Una vez fija la cubierta y dispuestas todas las hojalaterías previas a esta, se procede con la instalación de hojalaterías de terminación y remates, considerando para ellos todos los elementos de protección y sellos adecuados.

- En zonas de mucho viento las planchas que se encuentren en contacto con terminales de cubierta, tapacanes y zonas muy expuestas, deben instalarse en conjunto con estos elementos para evitar desprendimientos y voladuras.

NOTAS

- Se recomienda pintar los tornillos antes de comenzar con la instalación de planchas.
- El largo y tipo de fijaciones va a estar dado por el espesor de los encamisados y elementos estructurales.
- Para el recorte de planchas y hojalaterías se recomienda utilizar tijeras hojalateras. En caso de usar discos de corte de cualquier tipo, se recomienda lavar posterior a cada corte con el fin de evitar que con el tiempo las esquirlas o sobras generen oxido en las planchas.
- Al momento de la instalación, se recomienda el retiro del plástico o film protector, ya que al estar expuestos al sol, estos pueden termo fusionarse.



Para mayor información, favor contactarse con su ejecutivo de ventas asignado.

CERTIFICACIONES



Investigación, Desarrollo e Innovación
de Estructuras y Materiales

KOREAN STANDARDS ASSOCIATION

KSA



5, Teheran-ro 69-gil, Gangnam-Gu, Seoul, Korea

KSA has been accredited by Korea Accreditation Board(KAB)
as an ISO 9001 Certification body.(Accreditation Number : KAB-QC-30)



ARRATIA
PASIÓN PROFESIONALISMO INNOVACIÓN

www.comercialarratia.cl ventas@comercialarratia.cl +56 65 2481777 / +56 65 2803376
Parque Empresarial, Los Volcanes, Parcela 4AE, Sector La Laja, Puerto Varas