

ILUMwall



ESTILIZADO BAÑO DE LUZ MURAL DISEÑADO PARA PROYECTOS DE ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

ILUMwall proporciona una solución de alto rendimiento para aplicaciones que requieren distribuciones fotométricas típicas.

ILUMwall forma parte de la gama ILMRange. Disponible con varias distribuciones fotométricas, es adecuada para aplicaciones de proyección lineal.

Gracias a su estilizado diseño, ILUMwall se puede integrar fácilmente en estructuras arquitectónicas y proporcionar variadas soluciones de iluminación decorativa para exteriores.

ILUMwall está disponible con LED monocromáticos y RGB, y es compatible con cualquier sistema de control DMX para crear espectáculos de luz dinámicos. ILUMwall está disponible en 2 tamaños (9 o 24 LED) para proporcionar la emisión de luz necesaria.


Para 1 metro 980 a 4.000 lm	24 W a 60 W	BLANCO CÁLIDO 3.000 K	BLANCO NEUTRO 4.000 K	BLANCO FRÍO 6.500 K
RGB	SIM 8°	SIM 10°	SIM 24°	SIM 30°
ELÍPTICA 60° x 12°	IP 66	Vidrio IK 05	PC IK 10	120-277 V 50 - 60 Hz
III	⚡	4 kV	DMX	CE

VENTAJAS CLAVE

- Efecto de baño de luz mural con varias distribuciones fotométricas
- Disponible con LED monocromáticos y RGB
- Dos tamaños para adaptar la emisión de luz a las necesidades, siempre con una mezcla de color óptima
- Diseño estilizado que puede ocultarse fácilmente en la estructura para baño de luz mural lineal
- Espectáculos de luz dinámicos a través de DMX
- Ahorro energético

DIMENSIONES

	ILUMwall 1	ILUMwall 3
L	500 mm 19,7"	1.000 mm 39,4"
H1	66 mm 2,6"	66 mm 2,6"
H2	104 mm 4,1"	104 mm 4,1"
A1	64 mm 2,5"	64 mm 2,5"
A2	125 mm 4,9"	125 mm 4,9"
KG	3 kg 6,6 lb	4,5 kg 9,9 lb

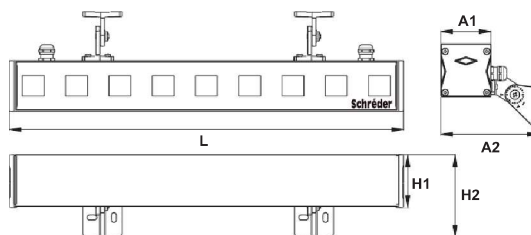

MATERIALES Y ACABADO

Cuerpo de aluminio extruido, protector de vidrio o policarbonato. Color: RAL 9023

APLICACIONES PRINCIPALES



INTELIGENTE

VIARIO

TÚNELES

ÁREAS

DECORATIVO

PROYECCIÓN