


Perfiles Timberecco

- 100% reciclable
- 100% Impermeable
- Texturados (proceso de extrusión)
- Antideslizantes
- Resistente a impactos y roce
- Inastillable
- Libre de absorción a contaminantes
- Larga duración
- No necesita mantención
- Protección UV
- Terminación Mate

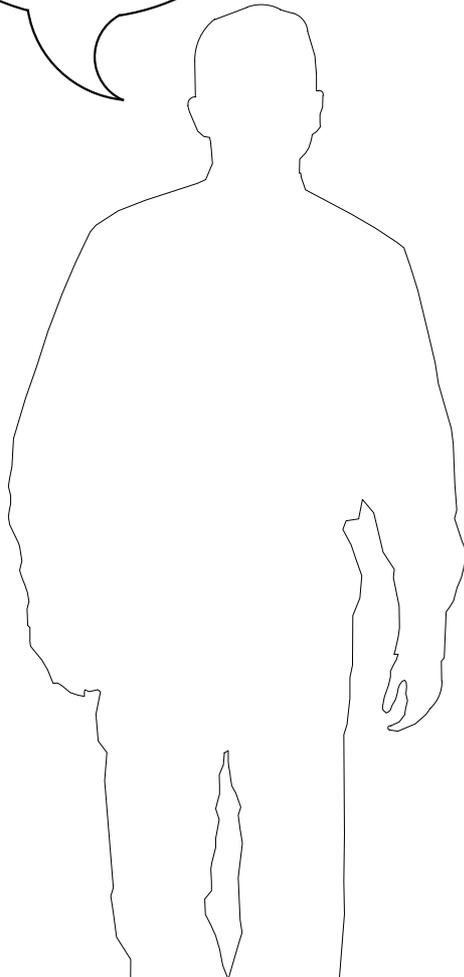

Contenido

Perfiles Timberecco
Vigas, Postes, Tablas y Tablillas

Mail: Silvana Ellena <sellena@timberecco.cl>

Celular: +569 9235 6922


Empresa

Timberecco

2024

Viga


V10



Medida: 62 x 62 mm
Longitud: 3050 mm
Peso: 13,8 kgs

Poste


C6



Medida: 62 x 62 mm
Largo: 2850 y 1850 mm
Peso: 9,7 kgs y 6,3 kgs

Poste


O6



Medida: 62 x 62 mm
Longitud: 2850 y 1850 mm
Peso: 7,6 kgs y 5,0 kgs

Tabla


T10



Medida: 100 x 25 mm
Longitud: 3050 mm
Peso: 6,9 kgs

Tabla (Deck)


T10-R



Medida: 100 x 25 mm
Longitud: 3050 mm
Peso: 6,9 kgs

Tabla


T10-B



Medida: 100 x 25 mm
Longitud: 3050 mm
Peso: 6,9 kgs
1 o 2 Cantos redondeados

Tabla

T10-2B



Tablillas


R5



Medida: 50 x 25 mm
Longitud: 3050 mm
Peso: 3,4 kgs

Tablillas

R5-4



Medida: 50 x 40 mm
Longitud: 3050 mm
Peso: 5,2 kgs

Colores de línea:

Gris 1, Gris 2, Gris 3, Café, Negro.

Observaciones:

Cortes en lugar a la misma T°. Para otras aplicaciones consultar.

Terreno Nivelado

(o soporte metálico)

R5 / R5-4

T10-R
DECKS

400


350

Medida máxima
para uso privado

Medida máxima
para uso público

¿Cómo instalar el Deck Timberecco?

El T10-R está pensado para ser utilizado como Decks junto a sus conectores especiales. La primera tabla es atornillada.

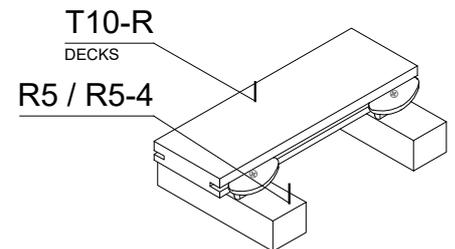

Conector T10-R

Conectores generan separación de 8mm entre tablas.

Aplicaciones: Terrazas, Decks en piscinas, Espacios públicos, Muelles, Quinchos, Azoteas de edificios y otras aplicaciones como revestimientos.