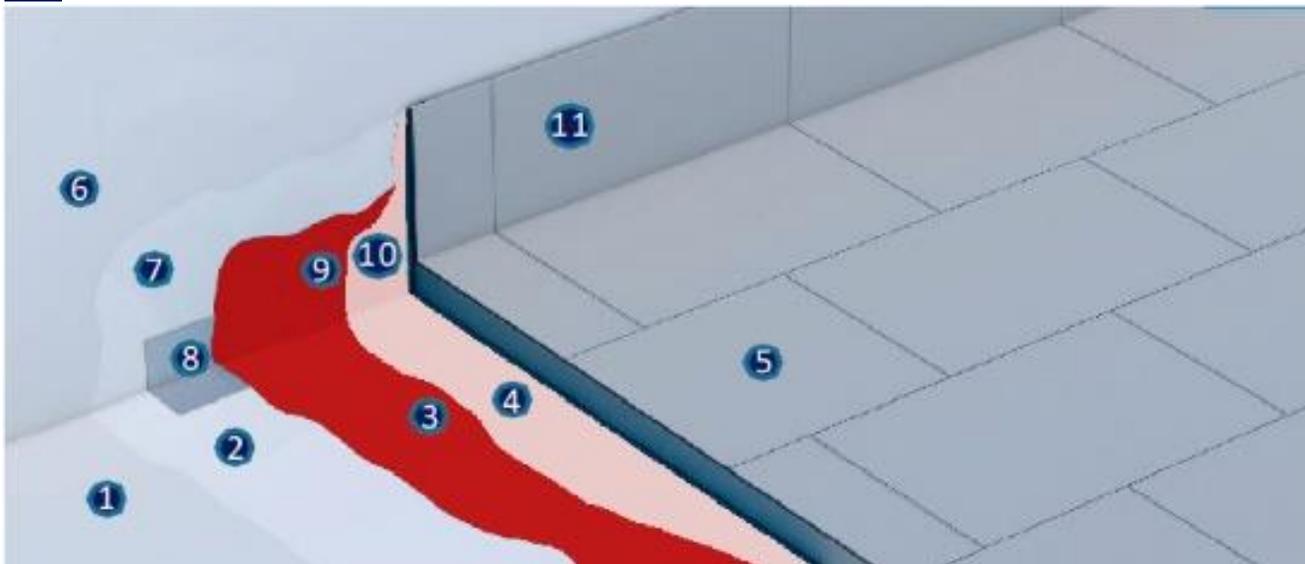


ZONAS HUMEDAS

Impermeabilización: Membrana líquida elástica monocomponente

Acabado: Pavimento

**DYNAL**

ESTANQUEIDAD AL AGUA
Zone Funtac Primer / Zone Funtac

VENTAJAS

- Impermeabilización sin juntas ni solapes
- Puenteo de fisuras
- Protección del soporte
- Secado rápido
- Fácil aplicación
- Resistente a sustratos alcalinos

APLICACION

- Impermeabilización de pavimentos antes de la colocación del revestimiento final: cuartos de baños, duchas, cocinas, etc
- Impermeabilización de paredes, antes de aplicar el revestimiento final.

LEYENDA**Zona húmeda:**

- 1 Soporte de impermeabilización
- 2 Imprimación Zone Funtac Primer
- 3 Impermeabilización líquida Zone Funtac rojo
- 4 Impermeabilización líquida Zone Funtac blanco
- 5 Pavimento

Perimetral:

- 6 Muro
- 7 Imprimación Zone Funtac Primer
- 8 Banda de refuerzo de geotextil 30 g/m²
- 9 Impermeabilización líquida Zone Funtac rojo
- 10 Impermeabilización líquida Zone Funtac blanco
- 11 Zócalo



ZONAS HUMEDAS

Impermeabilización: Membrana líquida elástica monocomponente
Acabado: Pavimento

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Función	Producto	Descripción
Imprimación	Zone Funtac primer	Imprimación acrílica en dispersión acuosa para consolidación y sellado de soportes minerales.
Impermeabilización	Zone Funtac rojo	Membrana elastoimpermeable aplicada in sitio a base de copolímeros en dispersión, otorgando elasticidad y resistencia mecánica.
Impermeabilización	Zone Funtac blanco	Membrana elastoimpermeable aplicada in sitio a base de copolímeros en dispersión, otorgando elasticidad y resistencia mecánica.

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilización de interiores de edificios (salas de máquinas, cuartos húmedos, baños, etc...) constituida por:

Imprimación elastoimpermeable ZONE FUN TAC PRIMER se aplica preferentemente con rodillo; membrana elastoimpermeable ZONE FUN TAC de color rojo, aplicado preferentemente con rodillo en una o dos manos; membrana elastoimpermeable ZONE FUN TAC de color blanco, aplicado preferentemente con rodillo en una o dos manos y en sentido contrario a la membrana Zone Fun Tac rojo.

Incluye parte proporcional de encuentro con paramentos, esquinas y rincones formado por Zone Fun Tac Primer, banda de refuerzo Geotextil 30gr/m² y Zone Fun Tac rojo y blanco.



DYNAL se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Para más información visite la página web www.dynal.cl/especificar o consulte con nuestro Departamento Técnico de Proyectos +56 2 2478 2060 edificación@dynal.cl